

バットディテクター「BD-5」の感度アップ手順

2016.11.7


マイクを取り外し、マイクのリード線を外す
MEMSセンサーを取り付ける
マイクをエポキシ接着剤でパネルに接着する
マイク表面に接着材が付かないように注意




C9を取り外す
外せない時はニッパーでカットしても良い



IC1①ピンと③ピンをジャンパーする

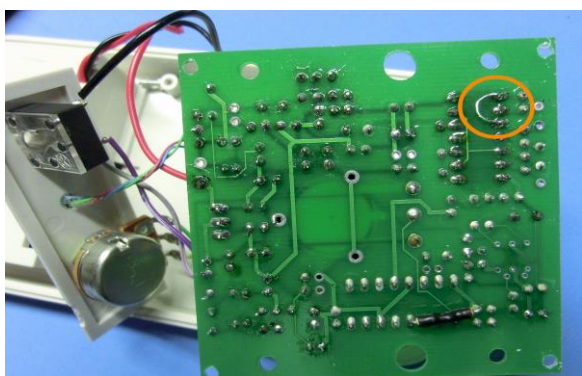

R1を取り外す
外せない時はニッパーでカットしても良い

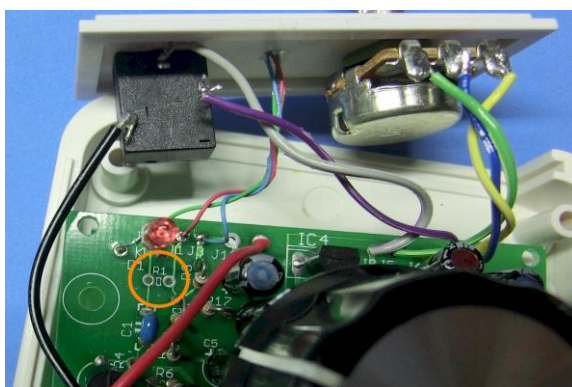

MEMSセンサーのリード線を半田付けする

